



Geilinger-Stütze®: Mögliche Kopf-/Fussanschlüsse (Auswahl)


Lasteinleitung bzw. Lastdurchleitung bei Balken oder Wänden



Mit Fuss- und Kopfplatte

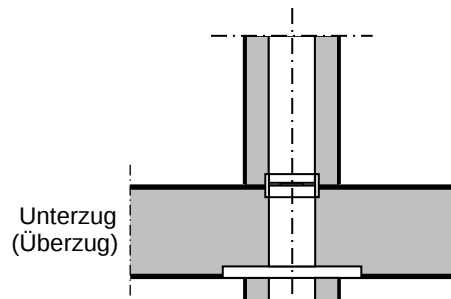


Mit Kopfplatte und Lastdurchleitung mittels Stahlkern

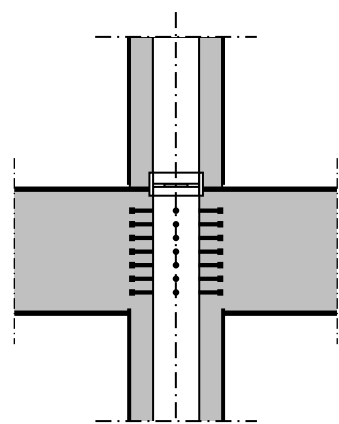


Mit Kopfbolzendübeln und Lastdurchleitung mittels Stahlkern (evtl. auch mit zusätzlicher Kopfplatte)

System Geilinger

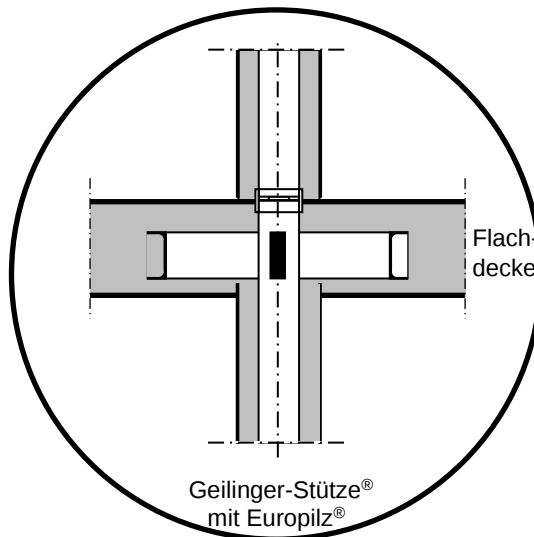


Geilinger-Stütze® mit Europilz®

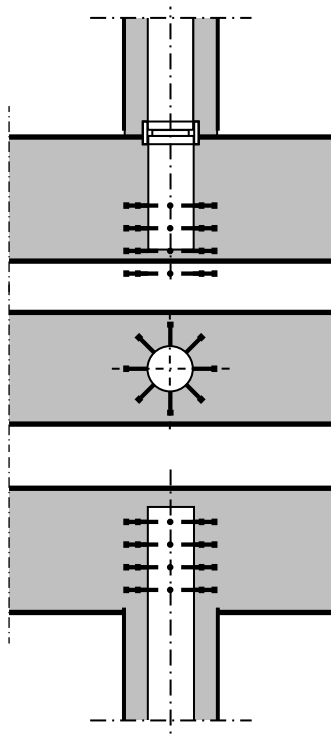

Lasteinleitung mit Kopfbolzendübeln

Unterzug (Überzug) oder Wandscheibe

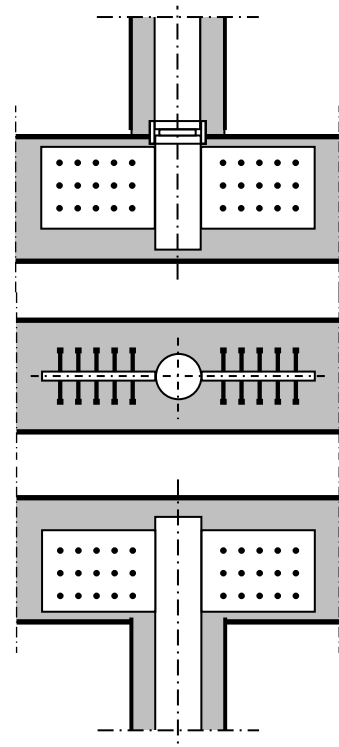

Lasteinleitung mit Kopf-bolzendübeln und Blechen